



LIGHTING TRACK

A space implies the awareness of the possibilities of light

Our commercial lighting is a type of product that adapts perfectly to any interior space providing an elegant touch to the room in which it is located.

It is a LED luminaire that is very simple to install, since it does not require an opening in the surface for its installation, since it has a frame that houses the driver of the LED itself. They are an ideal product for commercial areas, large areas, small shops.

RETAIL



ONE-PHASE

CARRIL

Monofásico

CAHLA

Monofásico

RAIL

Monophasé

1-PHASEN

Stromschienen

BINARIO
Monofase



PISA



83



35-70°



85-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

40w power LED tracklight. Its adjustable system allows to direct the light in any direction, making it pos-

sible to change the according to lighting needs. Why this focus is perfect to enhance concrete elements, generating thus multiple environments. 35th primary and secondary 70° angle.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 40w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Por ello este foco es perfecto para realzar elementos concretos.

PT: INFORMAÇÕES

LED Track Light 40W de potência. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em todas as direções, o que permite alterar a iluminação de acordo com as necessidades.

Esse desenvolvimento é perfeito para melhorar os elementos concretos, gerando ambientes múltiplos. Ângulo primário de 35° e secundário de 70°.

FR: INFORMATION

LED Track Light 40W puissance. Avec son système réglable, il permet d'orienter la lumière dans toutes les directions, ce qui permet de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfaite pour améliorer les éléments concrets, générant ainsi des environnements multiples. Angle primaire de 35° et secondaire de 70°.

DE: INFOS

Schienen konzentrieren 40W Power LED. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen.

Daher ist dieser Strahler perfekt spezifische Elemente zu markieren, wodurch mehrere Umgebungszuerzeugen.

Primär- und Sekundärwinkel von 35° 70°.

IT: DESCRIZIONE

Faretto da binario a LED di potenza 40w. Con il suo sistema girevole permette di orientare la luce in qualsiasi direzione, permettendo di cambiare l'illuminazione a seconda delle necessità.

Ecco perché questo faretto è perfetto per evidenziare elementi specifici.



PISA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4851C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	83	100x110x230	White
4851C2	AC	20	40	0.92	4000	4000	83	100x110x230	White
4851C3	AC	20	40	0.92	4000	6000	83	100x110x230	White
4852C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	83	100x110x230	Black
4852C2	AC	20	40	0.92	4000	4000	83	100x110x230	Black
4852C3	AC	20	40	0.92	4000	6000	83	100x110x230	Black



ADA



82



24°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

40W White ADA LED Spotlight for Single Phase Rail. This spotlight is perfect for places where you are

looking for class and distinction in your lighting network.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED ADA de 40W Blanco para Carril monofásico. Este foco es perfecto para los locales donde se busca clase y distinción en su red de iluminación.

PT: INFORMAÇÕES

Refletor LED ADA branco de 40W para trilho monofásico. Este projetor é perfeito para locais onde se procura classe e distinção na sua rede de iluminação.

FR: INFORMATION

Projecteur LED ADA blanc 40W pour rail monophasé. Ce projecteur est parfait pour les endroits où la classe et la distinction sont recherchées dans votre réseau d'éclairage.

DE: INFOS

Die 40W LED ADA Weiß für einphasige Bahn Rampenlicht. Dieser Strahler ist ideal für Räume, in denen Klasse und Unterscheidung bei einem Beleuchtungsnetz.

IT: DESCRIZIONE

LED 40W ADA Spotlight per monofasico rotaia 24th 40W bianco LED Spotlight monofasico rotaia. Questo riflettore/fuoco è perfetto per la gente del posto dove classe e distinzione sono ricercati nella loro rete di illuminazione. Il proiettore a LED ADA.



ADA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
FC40IBC1	AC	20	40	0.95	4000	3000	82	135xØ90	White
FC40IBC2	AC	20	40	0.95	4000	4000	82	135xØ90	White
FC40IBC3	AC	20	40	0.95	4000	6000	82	135xØ90	White



LYDIA



90



24°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

40w power LED tracklight LYDIA. Its adjustable system allows to direct the light in any direction,

making it possible to change the accordeng to lighting needs. Why this focus is perfect to enhance concrete elements, generating thus multiple environments.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 40W de potencia LYDIA. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Es perfecto para realzar elementos concretos, generando de este modo múltiples ambientes.

PT: INFORMAÇÕES

Foco LED 40W de energia. Com seu sistema giratório permite que a luz direta em qualquer direção tornando possível mudar a iluminação conforme necessário.

Este foco é perfeito para destacar elementos específicos, gerando vários ambientes.

FR: INFORMATION

Spot LED 40W LYDIA pour Monophasé rail. Grâce à son système de pivotement permet à la lumière dans une direction permettant de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfait pour améliorer des éléments spécifiques, générant ainsi de multiples environnements.

DE: INFOS

Strahler LED 40W Leistung LYDIA. Mit seinem ausrichtbaren System ermöglicht es, das Licht in jede Richtung zu lenken, so dass die Beleuchtung je nach Bedarf verändert werden kann.

Aus diesem Grund ist dieser Fokus perfekt, um Betonelemente zu verbessern und so mehrere Umgebungen zu schaffen.

IT: DESCRIZIONE

Questo proiettore a LED 40W raggiunge il duplice effetto grazie all'obiettivo a doppia azione all'avanguardia (concentratore di fascio di luce) realizzato in PMMA (metacrilato di metilato di metilico).



LYDIA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	
Other	No Flick



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4805C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	90	130xØ104	White
4805C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	90	130xØ104	White
4805C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	90	130xØ104	White
4806C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	90	130xØ104	Black
4806C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	90	130xØ104	Black
4806C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	90	130xØ104	Black



BERLIN



92



24°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

The 40W BERLIN LED Tracklight for single-phase rail is perfect as an intonation light in any rail lighting system.

This makes it perfect for highlighting specific elements and also has a concentrated primary angle of 24° opening.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED BERLIN de 40W para Carril Monofásico resulta perfecto como luz de entonación en cualquier sistema de iluminación en carriles lo que le hace perfecto para resaltar elementos concretos, además dispone de un ángulo primario concentrado de 24° de apertura.

PT: INFORMAÇÕES

O Foco LED BERLIN 40W para calha monofásica é perfeito como luz de entonação em qualquer sistema de iluminação ferroviária, o que o torna perfeito para destacar elementos específicos.

Tem também um ângulo primário concentrado de 24° de abertura.

FR: INFORMATION

Le Spot LED BERLIN 40W pour rail monophasé est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire concentré de 24° d'ouverture.

DE: INFOS

Der 40W BERLIN LED-Strahler für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von 24° Öffnung.

IT: DESCRIZIONE

LED riflettore/fuoco 40W BERLIN per 24 a fase singola Il riflettore/fuoco 40w BERLIN è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e prestazioni eccellenti. I faretti A LED BERLIN sono ideali per illuminare qualsiasi luogo tu voglia.



BERLIN

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	17



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4807C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	92	150xØ100	White
4807C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	92	150xØ100	White
4807C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	92	150xØ100	White
4808C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	92	150xØ100	Black
4808C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	92	150xØ100	Black
4808C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	92	150xØ100	Black



LARA



85



24-60°



85-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

35w of power LED track spotlight. Its adjustable system allows to direct the light in any direction, making it

possible to change the according to lighting needs. Therefore this Spotlight 35W is perfect to enhance concrete elements. Don system Dual lens with a primary angle of 24° and a secondary of 60°.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 35w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Este foco de 35W es perfecto para realzar elementos concretos. Sistema con Lente Dual.

PT: INFORMAÇÕES

35w LED Track Light.

Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em qualquer direção, permitindo mudar a iluminação de acordo com as necessidades.

Portanto, esse foco é perfeito para aprimorar elementos específicos, gerando ambientes múltiplos.

FR: INFORMATION

Carril concentrer la puissance 35w LED.

Grâce à son système de pivotement permet à la lumière dans une direction permettant de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfait pour améliorer des éléments spécifiques, générant ainsi de multiples environnements.

DE: INFOS

Schienen konzentrieren 35W Power LED.

Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen. Daher ist der Strahler von 35W ist perfekt bestimmte Elemente hervorzuheben.

Don Doppelobjektiv-System mit einem Primärwinkel von 24° und 60° Seite.

IT: DESCRIZIONE

LED 35W LARA Spotlight per monofase Rail 24° Questo riflettore/fuoco rotaia monofase DUAL LENS da 35 watt grazie all'obiettivo a doppia azione all'avanguardia (concentratore di fascio di luce) fatto di PMMA (polimetilacrilato).



LARA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	17



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4718C1	AC	20	35	0.91	3500	3000	85	160x100x210	White
4718C1	AC	20	35	0.91	3500	6000	85	160x100x210	White
4718C1	AC	20	35	0.91	3500	4000	85	160x100x210	White
4718BC1	AC	20	35	0.91	3500	3000	85	160x100x210	Black
4718BC1	AC	20	35	0.91	3500	6000	85	160x100x210	Black
4718BC1	AC	20	35	0.91	3500	4000	85	160x100x210	Black



NORA



85



35°



85-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

30w power LED track spotlight. Its adjustable system allows to direct the light in any direction, making it

possible to change the according to lighting needs. Why this focus is perfect to enhance concrete elements, generating thus multiple environments.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 30w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Este foco es perfecto para realzar elementos concretos, generando de este modo múltiples ambientes.

PT: INFORMAÇÕES

40w LED Track Light. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em qualquer direção, permitindo mudar a iluminação de acordo com as necessidades. Disponível em preto e branco.

FR: INFORMATION

Lane puissance focus 30w LED. Grâce à son système de pivotement permet à la lumière dans une direction permettant de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfait pour améliorer des éléments spécifiques, générant ainsi de multiples environnements.

DE: INFOS

Schienen 30W Power LED. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen.

Daher ist dieser Strahler perfekt spezifische Elemente zu markieren, wodurch mehrere Umgebungen zu erzeugen. Erhältlich in schwarz und weiß.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W NORA Spotlight per monofase con rotazione 35°. Questa messa a fuoco su rotazione monofase fornisce illuminazione versatile, grazie alla sua lente collimante (concentra i fasci di luce) si ottiene un duplice effetto.



NORA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4731C1	AC	20	30	0.9	3000	3000	85	230x110x100	White
4731C2	AC	20	30	0.9	3000	6000	85	230x110x100	White
4731C3	AC	20	30	0.9	3000	4000	85	230x110x100	White
4731BC1	AC	20	30	0.9	3000	3000	85	230x110x100	Black
4731BC2	AC	20	30	0.9	3000	6000	85	230x110x100	Black
4731BC3	AC	20	30	0.9	3000	4000	85	230x110x100	Black



LIMON



83



24-60°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

LED Track Light 30w power. With its adjustable system, it allows you to direct the light in any direction,

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril LED LIMON de 30w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección siendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Por ello este foco monofásico es perfecto para realzar elementos concretos.

allowing you to change the lighting according to your needs. Therefore, this focus is perfect for improving concrete elements. High with primary angle of 24° and secondary angle greater than 60°.

SAFETY SYSTEM: There is to move the focus within the line for its correct connection.

PT: INFORMAÇÕES

LED Track Light 30w de potência. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em qualquer direção, possibilitando a mudança de iluminação de acordo com as necessidades.

Ângulo primário de 24° e secundário maior que 60°.

SISTEMA DE SEGURANÇA: Há para mover o foco dentro do linha para sua conexão correta.

FR: INFORMATION

LED Track Light 30W LIMON puissance. Avec son système réglable, il permet d'orienter la lumière dans toutes les directions, ce qui permet de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Avec un angle primaire de 24° et secondaire plus large que 60°.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ: Il est nécessaire de déplacer le focus à l'intérieur du rail pour que sa connexion soit correcte.

DE: INFOS

Schienen 30W LED LIMON Leistung konzentrieren. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht die direkte Licht in jeder beliebigen Richtung möglich ist, um die Beleuchtung zu ändern, je nach Bedarf.

Deshalb ist diese Phase Strahler ist perfekt bestimmte Elemente hervorzuheben.

Primärwinkelobjektiv 24° und 60° breiter zweitrangig.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W LIMON Spotlight per la ferrovia a fase singola 24° Questa messa a fuoco della corsia MONOFASICO raggiunge un duplice effetto grazie alla lente a doppio effetto all'avanguardia (concentratore di fascio di luce) fatta di PMMA (poli methacryla).



LIMON

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	115
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	125
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4771C1	AC	20	30	0.91	3450	3000	85	180xØ80	White
4771C2	AC	20	30	0.91	3450	4000	85	180xØ80	White
4771C3	AC	20	30	0.91	3450	6000	85	180xØ80	White
4772C1	AC	20	30	0.91	3450	3000	85	180xØ80	Black
4772C2	AC	20	30	0.91	3450	4000	85	180xØ80	Black
4772C3	AC	20	30	0.91	3450	6000	85	180xØ80	Black



ROMA



83



35-70°



85-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

30w power LED tracklight. Its adjustable system allows to direct the light in any direction, making it pos-

sible to change the accordeng to lighting needs.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 30w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Es perfecto para realzar elementos concretos, generando múltiples ambientes.

Why this focus is perfect to enhance concrete elements, generating thus multiple environments. 35° primary and secondary 70 ° angle.

PT: INFORMAÇÕES

LED Track Light 30W de potência. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em todas as direções, o que permite alterar a iluminação de acordo com as necessidades.

Esse desenvolvimento é perfeito para melhorar os elementos concretos, gerando ambientes múltiplos. Ângulo primário de 35° e secundário de 70°.

FR: INFORMATION

LED Track Light 30W puissance. Avec son système réglable, il permet d'orienter la lumière dans toutes les directions, ce qui permet de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfaite pour améliorer les éléments concrets, générant ainsi des environnements multiples. Angle primaire de 35° et secondaire de 70°.

DE: INFOS

Schienen konzentriren 30W Power LED. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen.

Daher ist dieser Strahler perfekt spezifische Elemente zu markieren, wodurch mehrere Umgebungen zu erzeugen. Primär- und Sekundärwinkel von 35° 70°.

IT: DESCRIZIONE

30w di potenza LED Faretto a LED. Con il suo sistema girevole permette di orientare la luce in qualsiasi direzione, permettendo di cambiare l'illuminazione a seconda delle necessità.

E' perfetto per valorizzare elementi specifici, generando molteplici ambienti.



ROMA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4762C1	AC	20	30	0.92	3000	3000	83	230xØ110	White
4762C2	AC	20	30	0.92	3000	4000	83	230xØ110	White
4762C3	AC	20	30	0.92	3000	6000	83	230xØ110	White
4764C1	AC	20	30	0.92	3000	3000	83	230xØ110	Black
4764C2	AC	20	30	0.92	3000	4000	83	230xØ110	Black
4764C3	AC	20	30	0.92	3000	6000	83	230xØ110	Black



LEIA



85



24-60°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

Our LED focus of rail can be placed according to the needs of lighting, which is fully adjustable. This type of

focus rail single phase has a power of 30w which generates a high light intensity. Its opening angle of 24° helps to illuminate products to highlight.

ES: DESCRIPCIÓN

EL Foco LED de carril se puede colocar según las necesidades de iluminación, ya que es completamente orientable. Tiene una potencia de 30w que genera una gran intensidad de luz. Su ángulo de apertura de 24° ayuda a iluminar productos a destacar. Diseño es elegante, fino y ligero.

It is manufactured in aluminium and its design is elegant, fine and light, it gives a modern and attractive image

PT: INFORMAÇÕES

Nosso foco de LED de calha pode ser colocado de acordo com as necessidades de iluminação, já que é totalmente ajustável. Este tipo de fase monofásica do calha foco tem uma potência de 30w, que gera uma alta intensidade de luz.

Fabricado em alumínio seu design é elegante, e leve, que dá uma imagem moderna e atraente.

FR: INFORMATION

Notre spot LED du rail peuvent être placés selon les besoins de l'éclairage, qui est entièrement réglable. Ce type de phase unique rail de mise au point d'une puissance de 30w, ce qui génère une forte intensité lumineuse. Son angle d'ouverture de 24° contribue à éclairer les produits pour mettre en surbrillance.

Il est fabriqué en aluminium et son design est élégant.

DE: INFOS

Unsere LED Lampe Schiene kann je nach Bedarf der Beleuchtung verwendet werden, da es vollständig einstellbar ist.

Diese Art von Einzelphasenschiene Strahler hat eine Leistung von 30 Watt, die eine hohe Lichtintensität erzeugt. Seine Öffnungswinkel von 24° helfen Highlight-Produkte zu beleuchten.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W LEIA Spotlight per ferrovia a fase singola 24° Il 30W LED Multiphase Rail Spotlight è perfetto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione a corsia.

Ha un design che si adatta a qualsiasi stile ed eccellente.



LEIA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
FC30MLC1	AC	20	30	0.9	3000	3000	85	180xØ80	White
FC30MLC2	AC	20	30	0.9	3000	4000	85	180xØ80	White
FC30MLC3	AC	20	30	0.9	3000	6000	85	180xØ80	White
FC30MLNC1	AC	20	30	0.9	3000	3000	85	180xØ80	Black
FC30MLNC2	AC	20	30	0.9	3000	4000	85	180xØ80	Black
FC30MLNC3	AC	20	30	0.9	3000	6000	85	180xØ80	Black



OLIVIA



85



100°



85-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

LED OLIVIA Track Light 30W. Its adjustable system allows to direct the light in any direction, making it po-

sible to change the accordeng to lighting needs.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril monofásico Modelo OLIVIA de LED de 30W de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades.

Why this focus is perfect to enhance concrete elements, generating thus multiple environments.

PT: INFORMAÇÕES

LED Track Light OLIVIA 30W de potência. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em todas as direções, o que permite alterar a iluminação de acordo com as necessidades.

Esse desenvolvimento é perfeito para melhorar os elementos concretos, gerando ambientes múltiplos.

FR: INFORMATION

Spot LED OLIVIA pour rail Monophasé. Grâce à son système de pivotement permet à la lumière dans une direction permettant de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfait pour améliorer des éléments spécifiques, générant ainsi de multiples environnements.

DE: INFOS

Schienen Phase Strahler OLIVIA Modell LED 30W Leistung. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen.

Aus diesen Gründen ist dieser Strahler perfekte konkreten Windows-Elemente und erzeugt dadurch mehrere Umgebungen zu verbessern.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W LIGHT OLIVIA per monofasico rotaia Il proiettore LED OLIVIA in Alumniand e inifugo PC, ha un riflettore curvo di alluminio lucido a specchio che provoca una luce di base e un ampio angolo di 100° per enfatizzare l'area.



OLIVIA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
FC30OLIVIA1	AC	20	30	0.92	3000	3000	85	120xØ100	White
FC30OLIVIA2	AC	20	30	0.92	3000	4000	85	120xØ100	White
FC30OLIVIA3	AC	20	30	0.92	3000	6000	85	120xØ100	White
FC30OLIVIA1BKC1	AC	20	30	0.92	3000	3000	85	120xØ100	Black
FC30OLIVIA1BKC2	AC	20	30	0.92	3000	4000	85	120xØ100	Black
FC30OLIVIA1BKC3	AC	20	30	0.92	3000	6000	85	120xØ100	Black



BERNA



90

24-60°

170-270V

50.000



EN: DESCRIPTIONS

LED Lane Spotlight of 30w power. With its orientable system it allows to direct the light in any direction

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 30w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades.

making possible to change the illumination according to the necessities. This is why this spotlight is perfect to highlight specific elements, thus generating multiple environments.

PT: INFORMAÇÕES

Refletor LED de 30w de potência. Com seu sistema orientável permite direcionar a luz em qualquer direção tornando possível mudar a iluminação de acordo com as necessidades.

É por isso que este é perfeito para destacar elementos específicos, gerando assim múltiplos ambientes.

FR: INFORMATION

Spot LED de 30w de puissance. Avec son système orientable il permet de diriger la lumière dans n'importe quelle direction permettant de changer l'éclairage en fonction des nécessités.

C'est pourquoi ce projecteur est parfait pour mettre en valeur des éléments spécifiques, générant ainsi des environnements multiples.

DE: INFOS

LED Lane Spotlight mit 30W Leistung. Mit seinem orientierbaren System ermöglicht es, das Licht in jede Richtung zu lenken, so dass die Beleuchtung entsprechend den Bedürfnissen verändert werden kann.

Aus diesem Grund ist dieser Scheinwerfer perfekt geeignet, um bestimmte Elemente hervorzuheben und so mehrere Umgebungen zu erzeugen.

IT: DESCRIZIONE

Faretto a LED Lane BERNA di potenza 30w. Con il suo sistema orientabile permette di orientare la luce in qualsiasi direzione rendendo possibile variare l'illuminazione a seconda delle necessità.

Per questo motivo questo faretto è perfetto per evidenziare elementi specifici, generando così ambienti multipli.



BERNA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium/Chrome
System efficiency (lm/w)	120
UGR	
Other	DOB Driverless




Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4853C1	AC	20	30	0.93	3600	3000	90	240xØ66	Silver
4853C2	AC	20	30	0.93	3600	4000	90	240xØ66	Silver
4853C3	AC	20	30	0.93	3600	6000	90	240xØ66	Silver
4854C1	AC	20	30	0.93	3600	3000	90	240xØ66	Black
4854C2	AC	20	30	0.93	3600	4000	90	240xØ66	Black
4854C3	AC	20	30	0.93	3600	6000	90	240xØ66	Black

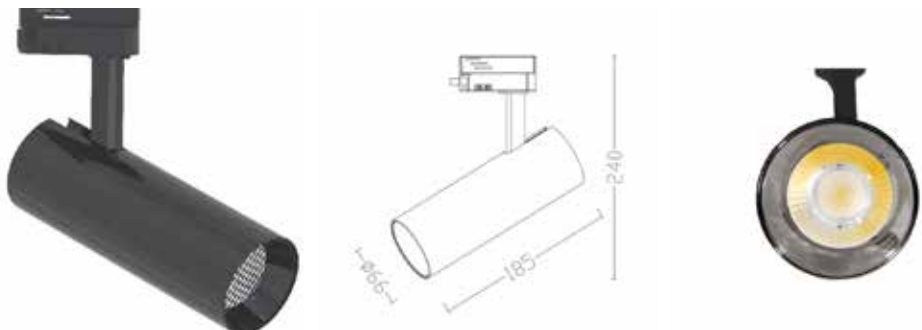

MAYA



85



24-60°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

With the 30w MAYA spotlight you get direct accent lighting to highlight any space.

Ideal for all types of businesses with shop windows or clothing stores.

ES: DESCRIPCIÓN

Con el Foco MAYA de 30w conseguirás una iluminación directa de acentuación para destacar cualquier espacio.

Ideal para todo tipo de negocios con escaparates o tiendas de ropa.

PT: INFORMAÇÕES

Com o projector MAYA 30w você obtém uma iluminação de realce directo para realçar qualquer espaço.

Ideal para todos os tipos de negócios com montras ou lojas de roupa.

FR: INFORMATION

Avec le projecteur MAYA 30w, vous obtenez un éclairage d'accentuation direct pour mettre en valeur n'importe quel espace.

Idéal pour tous les types de commerces avec vitrines ou magasins de vêtements.

DE: INFOS

Mit dem 30W MAYA Strahler erhalten Sie eine direkte Akzentbeleuchtung, die jeden Raum hervorhebt.

Ideal für alle Arten von Geschäften mit Schaufenstern oder Bekleidungs-geschäften.

IT: DESCRIZIONE

Con il faretto 30w MAYA si ottiene un'illuminazione d'accento diretta per evidenziare qualsiasi spazio.

Ideale per tutti i tipi di attività commerciali con vetrine o negozi di abbigliamento.



MAYA

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	
Other	DOB Driverless



Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4761C1	AC	20	30	0.93	3000	3000	85	187xØ77	White
4761C2	AC	20	30	0.93	3000	4000	85	187xØ77	White
4761C3	AC	20	30	0.93	3000	6000	85	187xØ77	White
4798C1	AC	20	30	0.93	3000	3000	85	187xØ77	Black
4798C2	AC	20	30	0.93	3000	4000	85	187xØ77	Black
4798C3	AC	20	30	0.93	3000	6000	85	187xØ77	Black



MUNICH



80



36°



85-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

LED spotlight MUNICH 15W Linear single phase rail. With its adjustable system it allows directing the light

ES: DESCRIPCIÓN

Foco LED MUNICH 15W Lineal de carril monofásico. Con su sistema orientable permite dirigir la luz haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Gracias a su ángulo de 36° esta luminaria LED es perfecta para realzar elementos concretos.

making it possible to change the lighting according to the needs.

Thanks to its 36° angle, this LED luminaire is perfect for enhancing concrete elements, while providing significant energy savings compared to conventional equivalents.

PT: INFORMAÇÕES

Foco Linear LED MUNICH 15W monofásico. Com seu sistema regulável, permite direcionar a luz, possibilitando a troca de iluminação de acordo com as necessidades.

Graças ao seu ângulo de 36°, esta luminária LED é perfeita para melhorar os elementos concreto, proporcionando uma economia de energia significativa em comparação com os equivalentes convencionais.

FR: INFORMATION

Spot LED 15W LINEAIRE MUNICH pour rail Monophasé . Avec son système ajustable, il permet de diriger la lumière et de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Grâce à son angle de 36°, ce luminaire à LED est parfait pour améliorer les éléments en béton, tout en permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux équivalents conventionnels.

DE: INFOS

LED Strahler MUNICH 15W Linear 1-Phasen-Stromschienen. Mit seinem verstellbaren System ermöglicht es das Lenken des Lichts, so dass die Beleuchtung den Bedürfnissen angepasst werden kann.

Dank ihres Winkels von 36° eignet sich diese LED-Leuchte perfekt für die Aufwertung von Betonelementen und bietet gleichzeitig erhebliche Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Entsprechungen.

IT: DESCRIZIONE

MUNICH 15W Lineare monofasico Rail LED Spotlight 36° monofasico Linear Spotlight ha un design esclusivo e moderno per ottenere un ambiente luminoso mirato nei tuoi spazi.

Ha una potenza di 15w e una rotazione di 80°.



MUNICH

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
UGR	17



Light source information


Led tipology	SMD Epistar ©
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
48011C1	AC	20	15	0.91	1650	3000	80	540x33x70	White
48011C2	AC	20	15	0.91	1650	4000	80	540x33x70	White



ESSEN

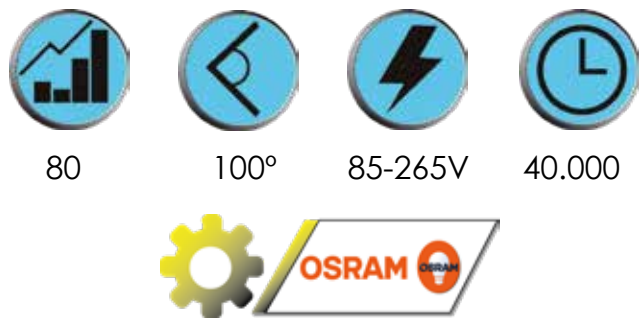

EN: DESCRIPTIONS

20W LED spotlight Linear single phase rail. With its adjustable system it allows directing the light making it

possible to change the lighting according to the needs.

Thanks to a 100° angle, this LED luminaire is perfect for covering large areas, while providing significant energy savings compared to conventional equivalents.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco LED ESSEN 20W Lineal de carril monofásico. Con su sistema orientable permite dirigir la luz haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Aporta un importante ahorro energético respecto a sus equivalentes convencionales.

PT: INFORMAÇÕES

Foco LED 20W LINEAR ESSEN OSRAM Chip para Calha Monofásico. Com seu sistema regulável, permite direcionar a luz, possibilitando a troca de iluminação de acordo com as necessidades.

Graças a um ângulo de 100°, esta luminária LED é perfeita para cobrir grandes áreas, proporcionando poupanças de energia significativas em comparação com os equivalentes convencionais.

FR: INFORMATION

Spot LED Linéaire 20W ESSEN Rail monophasé. Avec son système ajustable, il permet de diriger la lumière et de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Grâce à un angle de 100°, ce luminaire à LED est parfait pour couvrir de grandes surfaces, tout en permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux équivalents conventionnels.

DE: INFOS

LED Strahler 20W LINEAR ESSEN LED OSRAM Chip 1-Phasen Stromschienen. Mit seinem verstellbaren System ermöglicht es das Lenken des Lichts, so dass die Beleuchtung den Bedürfnissen angepasst werden kann.

Dank eines Winkels von 100° eignet sich diese LED-Leuchte perfekt für die Abdeckung großer Flächen und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Äquivalenten erhebliche Energieeinsparungen.

IT: DESCRIZIONE

LED 20W LINEAL ESSEN OSRAM Chip per monofase rotaia 100° monofase Linear Spotlight ha un design esclusivo e moderno per ottenere un ambiente luminoso mirato nei tuoi spazi. Ha una potenza di 20w e una rotazione di 80°.



ESSEN

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
UGR	



Light source information


Led tipology	SMD Osram ©
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4813C1	AC	20	20	0.91	2200	3000	80	540x33x70	White
4813C2	AC	20	20	0.91	2200	4000	80	540x33x70	White



LINZ

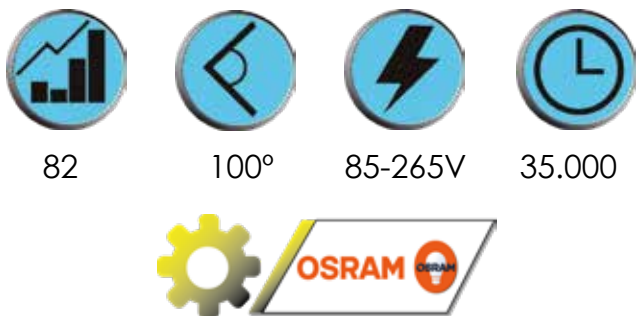

EN: DESCRIPTIONS

20W LED spotlight LINZ OSRAM Chip Linear single phase rail. With its adjustable system it allows direc-

ting the light making it possible to change the lighting according to the needs.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco LED 20W LINZ OSRAM Chip Lineal de carril monofásico. Con su sistema orientable permite dirigir la luz haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Gracias ángulo de 100° esta luminaria LED es perfecta para cubrir zonas amplias.

Thanks to a 100° angle, this LED luminaire is perfect for covering large areas, while providing significant energy savings compared to conventional equivalents.

PT: INFORMAÇÕES

Foco LED LINZ OSRAM Chip 20W para Calha Monofásico. Com seu sistema regulável, permite direcionar a luz, possibilitando a troca de iluminação de acordo com as necessidades.

Graças a um ângulo de 100°, esta luminária LED é perfeita para cobrir grandes áreas, proporcionando poupanças de energia significativas em comparação com os equivalentes convencionais.

FR: INFORMATION

Spot LED Linéaire 20W LINZ OSRAM Chip Rail monophasé. Avec son système ajustable, il permet de diriger la lumière et de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Grâce à un angle de 100°, ce luminaire à LED est parfait pour couvrir de grandes surfaces, tout en permettant des économies d'énergie significatives par rapport aux équivalents conventionnels.

DE: INFOS

LED Strahler 20W LINEAR OSRAM Chip 1-Phasen-Stromschienen. Mit seinem verstellbaren System ermöglicht es das Lenken des Lichts, so dass die Beleuchtung den Bedürfnissen angepasst werden kann.

Dank eines Winkels von 100° eignet sich diese LED-Leuchte perfekt für die Abdeckung großer Flächen und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Äquivalenten erhebliche Energieeinsparungen.

IT: DESCRIZIONE

LINZ 20W LINEAL OSRAM 100° LED riflettore/fuoco LED Rail Linde Lineare a Fase Singola LIN ha un design unico e moderno per ottenere un ambiente luminoso mirato nei tuoi spazi.

Ha una potenza di 20w e una rotazione di 80°.



LINZ

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	SMD Osram ©
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4838C1	AC	20	20	0.91	2000	3000	82	400x34x34	Black
4838C2	AC	20	20	0.91	2000	4000	82	400x34x34	Black
4838C3	AC	20	20	0.91	2000	6000	82	400x34x34	Black



THREE-PHASE

CARRIL
Trifásico

CAHLA
Trifasico

RAIL
Triphasé

3-PHASEN
Stromschienen

TRACCIA
Trifase



BERLIN II



92



24°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

The 40W BERLIN LED White Tracklight for Three-phase rail is perfect as an intonation light in any rail lighting system.

This makes it perfect for highlighting specific elements and also has a concentrated primary angle of 24° opening.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED BERLIN Blanco de 40W para Carril TRIFÁSICO resulta perfecto como luz de entonación en cualquier sistema de iluminación en carriles lo que le hace perfecto para resaltar elementos concretos además dispone de un ángulo primario concentrado de 24° de apertura.

PT: INFORMAÇÕES

O Foco LED BERLIN Branco 40W para calha Trifásico é perfeito como luz de foco em qualquer sistema de iluminação de calha, o que o torna perfeito para destacar elementos específicos.

Tem também um ângulo primário concentrado de 24° de abertura.

FR: INFORMATION

Le spot LED BERLIN Blanc 40W pour rail Triphasé est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire concentré de 24° d'ouverture.

DE: INFOS

Der 40W BERLIN LED-Strahler Weiß für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder dreiphasig-Schienenadapte, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von 24° Öffnung.

IT: DESCRIZIONE

LED riflettore/fuoco 40W BERLIN bianco per il 24esimo treno a tre fasi Il riflettore/fuoco 40w BERLIN è caratterizzato da un design che si abbina a qualsiasi stile e prestazioni eccellenti.

Il proiettore LED BERLIN è ideale per illuminare qualsiasi luogo.



BERLIN II

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4809C2	AC	20	40	0.91	4000	4000	92	150xØ100	White
4809C3	AC	20	40	0.91	4000	3000	92	150xØ100	White
4810C2	AC	20	40	0.91	4000	4000	92	150xØ100	Black
4810C3	AC	20	40	0.91	4000	3000	92	150xØ100	Black



LEIA II



85



24-60°



85-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

LED Lane Spotlight of 30w power. With its orientable system it allows to direct the light in any direction

making possible to change the illumination according to the necessities.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco de Carril de LED de 30w de potencia. Con su sistema orientable permite dirigir la luz en cualquier dirección haciendo posible cambiar la iluminación según las necesidades. Este foco es perfecto para realzar elementos concretos, generando de este modo múltiples ambientes.

This is why this spotlight is perfect to highlight specific elements, thus generating multiple environments. Primary angle of 24° and secondary angle of 60°.

PT: INFORMAÇÕES

LED Track Light 30w de potência. Com o seu sistema ajustável, permite dirigir a luz em qualquer direção, possibilitando a mudança de iluminação de acordo com as necessidades.

Por tanto, esse foco é perfeito para aprimorar elementos concretos, gerando assim múltiplos ambientes.

Ângulo primário de 24° e secundário de 60°.

FR: INFORMATION

LED Track Light 30W puissance. Avec son système réglable, il permet d'orienter la lumière dans toutes les directions, ce qui permet de changer l'éclairage en fonction des besoins.

Par conséquent, cette mise au point est parfaite pour améliorer les éléments concrets, générant ainsi des environnements multiples.

Angle primaire de 24° et secondaire de 60°.

DE: INFOS

Schienen konzentrieren 30W Power LED. Mit seinem Schwenksystem ermöglicht das direkte Licht in eine beliebige Richtung wie benötigt es möglich zu ändern, um die Beleuchtung zu machen.

Daher ist dieser Strahler perfekt spezifische Elemente zu markieren, wodurch mehrere Umgebungszuerzeugen.

Primär- und Sekundärwinkel von 24° 60°.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W bianco LEILA Spotlight per TRIFASIC rotaia 24° 30w potenza LED rotaia riflettore/fuoco.

Con il suo sistema regolabile permette di dirigere la luce in qualsiasi direzione consentendo di cambiare illuminazione in base alle esigenze.



LEIA II

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	115
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	125
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4773C1	AC	20	30	0.91	3450	3000	85	180xØ80	White
4773C2	AC	20	30	0.91	3450	4000	85	180xØ80	White



LIMON II



80



24°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

Lane Lemon Three phase white LED Spotlight has a power of 30W and 24°. Its adjustable system allows

you to modify the light in a direction making

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED de Carril Limón Trifásico Blanco tiene una potencia de 30W y 24°. Su sistema orientable permite modificar la luz en cualquier dirección. Su diseño minimalista y sus calidades de material hacen de este foco perfecto para ambientar la iluminación.

PT: INFORMAÇÕES

Lâmpada de LED branca Lane limão Trifásico tem uma potência de 30W e 24°. Seu sistema ajustável permite que você modifique a luz em qualquer direção, fazendo alterações de acordo com as necessidades.

Seu design minimalista e suas qualidades de material fazem este foco perfeito para iluminação.

FR: INFORMATION

Lane Citron Triphasé blanc LED ampoule a une puissance de 30W et 24°. Son système réglable vous permet de modifier la lumière dans une direction quelconque, apporter des modifications selon les besoins.

Son design minimaliste et ses qualités matérielles font de cette mise au point parfaite pour un éclairage d'ambiance.

DE: INFOS

Die LED Scheinwerfer dreiphasig Weiß Lemon Lane hat eine Leistung von 30 W und 24°. Sein Schwenksystem ermöglicht es Ihnen, das Licht in jede Richtung der Änderungen nach Bedarf zu ändern.

Sein minimalistisches Design und Materialeigenschaften machen diesen perfekten Strahler für eine stimmungs-volle Beleuchtung.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W LIMON bianco 3-Phase Rail Spotlight 24th Questo LED Spotlight ha un obiettivo ad alta trasparenza con un angolo principale di 24° e la sua potenza è 30W, la modalità Corsia a tre fasi permette di dare una grande illuminazione di qualità.



LIMON II

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
UGR	



Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4771TRC1	AC	20	30	0.98	3600	3000	80	180xØ80	White
4771TRC2	AC	20	30	0.98	3600	4000	80	180xØ80	White



GRAZ



92



100°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

The 40W GRAZ BRIDGELUX Chip LED Tracklight for 3-PHASE rail is perfect as an intonation light in any rail light-

ting system. This makes it perfect for highlighting specific elements and also has a concentrated primary angle of 100° opening.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED GRAZ BRIDGELUX Chip de 40W para Carril TRIFASICO resulta perfecto como luz de entonación en cualquier sistema de iluminación en carriles lo que le hace perfecto para resaltar elementos concretos, además dispone de un ángulo primario de 100° de apertura.

PT: INFORMAÇÕES

Foco LED GRAZ BRIDGELUX Chip 40w para calha Trifásica é perfeito como luz de foco em qualquer sistema de iluminação de calha, o que o torna perfeito para destacar elementos específicos.

Tem também um ângulo primário concentrado de 100° de abertura.

FR: INFORMATION

Le Spot LED GRAZ BRIDGELUX Chip 40W pour rail Triphasé est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire concentré de 100° d'ouverture.

DE: INFOS

Der 40W LED-Strahler GRAZ BRIDGELUX Chip für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchtungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von 100° Öffnung.

IT: DESCRIZIONE

Il Faretto LED 40W GRAZ BRIDGELUX Chip per Binario TRIFASE risulta perfetto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione in carreggiate quello che gli fa perfetto per resaltar elementi concreti, oltretutto dispone di un angolo primario concentrato di 100° di apertura.



GRAZ

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	120
UGR	



Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
4850C1	AC	20	40	0.92	4800	3000	92	160x105x190	White
4850C2	AC	20	40	0.92	4800	4000	92	160x105x190	White
4850C3	AC	20	40	0.92	4800	6000	92	160x105x190	White



MAYA II



85



24-60°



85-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

Our LED MAYA WHITE 3-phase track incorporates the latest DOB Driverless technology with a power fac-

tor of +0.93.

This product will allow you to adapt your lighting needs at any time because it is adjustable by the TRIAC system, has a turn of 350 ° so it is adjustable to any side and has a dual lens made of PMMA (Poly methyl methacrylate).

ES: DESCRIPCIÓN

Nuestro foco LED TRIFÁSICO REGULABLE MAYA de 30W de potencia con ángulo primario más intenso de 24° y secundario de 60° te permitirá adaptar tus necesidades lumínicas a cada momento. Alto factor de potencia.

PT: INFORMAÇÕES

Noosso foco MAYA LED trifásico com 30W de potência com ângulo primário mais intenso de 24° e secundário de 60° permite-lhe adaptar a suas necessidades de iluminação em cada momento. Fator de potência elevada.

FR: INFORMATION

Notre spot LED triphasé MAYA 30W avec un angle primaire plus intense que 24° et un angle secondaire de 60° vous permettra d'adapter vos besoins d'éclairage à chaque instant. Facteur de puissance élevé.

DE: INFOS

Unser Strahler PHASE LED 30W MAYA Weiß Kraft intensiver 24° und 60° sekundären Primärwinkel ermöglicht es Ihnen, Ihre Beleuchtung braucht in jedem Moment anzupassen. Hohe Leistungsfaktor.

IT: DESCRIZIONE

LED 30W MAYA Bianco TRIFASIC DOB Driverless 24th Il nostro faro regolabile 3-Phase rotaia MAYA INCLUDE la più recente tecnologia DOB Driverless con un fattore di potenza di 0,93.

Questa attenzione vi permetterà di adattare le vostre esigenze.



MAYA II

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	
Other	DOB Driverless



Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
6300C1	AC	20	30	0.93	3000	4000	85	190xØ80	White
6300C2	AC	20	30	0.93	3000	3000	85	190xØ80	White
6300C3	AC	20	30	0.93	3000	6000	85	190xØ80	White
4814C1	AC	20	30	0.93	3000	4000	85	190xØ80	Black
4814C2	AC	20	30	0.93	3000	3000	85	190xØ80	Black
4814C3	AC	20	30	0.93	3000	6000	85	190xØ80	Black

