





HOME Automation

AUTOMATIZACIÓN
del Hogar

AUTOMAÇÃO
Doméstica

AUTOMATISATION
de la Maison

HEIM-
Automatisierung

AUTOMAZIONE
Domestica



SMART BULB E27



EN: DESCRIPTIONS

WIFI smart home systems.

Control solutions through our free

APP of +100 devices that allow us to save energy and improve our quality of life.

ES: DESCRIPCIÓN

WIFI sistemas inteligentes para el hogar.

Soluciones de control a través de nuestra APP gratuita de +100 dispositivos que nos permiten un gran ahorro energético y mejoran nuestra calidad de vida.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas domésticos inteligentes WIFI.

Soluções de controlo através do nosso APP gratuito de +100 dispositivos que nos permitem poupar energia e melhorar a nossa qualidade de vida.

FR: INFORMATION

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

DE: INFOS

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

IT: DESCRIZIONE

WIFI-Systeme für intelligentes Wohnen.

Steuerungslösungen durch unsere kostenlose APP von +100 Geräten, die es uns ermöglichen, Energie zu sparen und unsere Lebensqualität zu verbessern.



SMART BULB E27

Product information

Installation	Lamps
Material	Thermoplastic + Glass
System efficiency (lm/w)	80
Color	White
Control	WiFi

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Socket	IP	W	Lm	CCT	Mode	Meas
IWSM-A60	E27	20	10	806	RGBW/CCT	Sphere	Ø60x118
IWSM-A60F	E27	20	7	806	WW	Sphere Gold I	Ø60x118
IWSM-G125F	E27	20	9	1055	WW	Sphere Gold II	Ø125x175
IWSM-G120	E27	20	15	1520	RGBW/CCT	Globe	Ø120x158
IWSM-G45	E27	20	6	470	RGBW/CCT	Globe	Ø45x90



SMART BULB E14



70



180°



220-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

WIFI smart home systems.

Control solutions through our free

APP of +100 devices that allow us to save energy and improve our quality of life.

ES: DESCRIPCIÓN

WIFI sistemas inteligentes para el hogar.

Soluciones de control a través de nuestra APP gratuita de +100 dispositivos que nos permiten un gran ahorro energético y mejoran nuestra calidad de vida.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas domésticos inteligentes WIFI.

Soluções de controlo através do nosso APP gratuito de +100 dispositivos que nos permitem poupar energia e melhorar a nossa qualidade de vida.

FR: INFORMATION

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

DE: INFOS

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

IT: DESCRIZIONE

WIFI-Systeme für intelligentes Wohnen.

Steuerungslösungen durch unsere kostenlose APP von +100 Geräten, die es uns ermöglichen, Energie zu sparen und unsere Lebensqualität zu verbessern.



SMART BULB E14

Product information

Installation	Lamps
Material	Thermoplastic + Glass
System efficiency (lm/w)	80
Color	White
Control	WiFi

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Socket	IP	W	Lm	CCT	Mode	Meas
IWSM-P45	E14	20	6	470	RGBW/CCT	P45	45x90
IWSM-C37	E14	20	6	470	RGBW/CCT	C37	37x118



SMART BULB GU10



70



180°



220-265V



30.000



EN: DESCRIPTIONS

WIFI smart home systems.

Control solutions through our free

APP of +100 devices that allow us to save energy and improve our quality of life.

ES: DESCRIPCIÓN

WIFI sistemas inteligentes para el hogar.

Soluciones de control a través de nuestra APP gratuita de +100 dispositivos que nos permiten un gran ahorro energético y mejoran nuestra calidad de vida.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas domésticos inteligentes WIFI.

Soluções de controlo através do nosso APP gratuito de +100 dispositivos que nos permitem poupar energia e melhorar a nossa qualidade de vida.

FR: INFORMATION

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

DE: INFOS

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

IT: DESCRIZIONE

WIFI-Systeme für intelligentes Wohnen.

Steuerungslösungen durch unsere kostenlose APP von +100 Geräten, die es uns ermöglichen, Energie zu sparen und unsere Lebensqualität zu verbessern.



SMART BULB GU10

Product information

Installation	Lamps
Material	Thermoplastic + Glass
System efficiency (lm/w)	80
Color	White
Control	WiFi

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Socket	IP	W	Lm	CCT	Mode	Meas
IWSM-GU10	GU10	20	6	450	RGBW/CCT	GU10	Ø50x53



SMART DOWNLIGHT I



EN: DESCRIPTIONS

WIFI smart home systems.

Control solutions through our free

APP of +100 devices that allow us to save energy and improve our quality of life.

ES: DESCRIPCIÓN

WIFI sistemas inteligentes para el hogar.

Soluciones de control a través de nuestra APP gratuita de +100 dispositivos que nos permiten un gran ahorro energético y mejoran nuestra calidad de vida.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas domésticos inteligentes WIFI.

Soluções de controlo através do nosso APP gratuito de +100 dispositivos que nos permitem poupar energia e melhorar a nossa qualidade de vida.

FR: INFORMATION

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

DE: INFOS

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

IT: DESCRIZIONE

WIFI-Systeme für intelligentes Wohnen.

Steuerungslösungen durch unsere kostenlose APP von +100 Geräten, die es uns ermöglichen, Energie zu sparen und unsere Lebensqualität zu verbessern.



SMART DOWNLIGHT I

Product information

Installation	Roof
Material	PBT + Aluminium
System efficiency (lm/w)	80
Color	White
Control	WiFi
Driver	AX3

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Form	IP	W	Lm	CCT	Mode	Meas	Hole
IW4WELDFL	Round	20	4	350	CCT	Frameless	85x42.5	Ø75
IW12WELDFL	Round	20	12	1100	CCT	Frameless	140x42.5	Ø120
IW18WELDFL	Round	20	18	1600	CCT	Frameless	220x42.5	Ø205
IWRML3WR	Round	20	3	180	CCT	Slim	Ø90	Ø75
IWRML6WR	Round	20	6	420	CCT	Slim	Ø126	Ø110
IWRML12WR	Round	20	12	960	CCT	Slim	Ø178	Ø160
IWRML18WR	Round	20	12	1530	CCT	Slim	Ø225	Ø210



SMART DOWNLIGHT II



EN: DESCRIPTIONS

WiFi smart home systems.

Control solutions through our free

APP of +100 devices that allow us to save energy and improve our quality of life.

ES: DESCRIPCIÓN

WiFi sistemas inteligentes para el hogar.

Soluciones de control a través de nuestra APP gratuita de +100 dispositivos que nos permiten un gran ahorro energético y mejoran nuestra calidad de vida.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas domésticos inteligentes WIFI.

Soluções de controlo através do nosso APP gratuito de +100 dispositivos que nos permitem poupar energia e melhorar a nossa qualidade de vida.

FR: INFORMATION

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

DE: INFOS

Systèmes WIFI pour les maisons intelligentes.

Contrôlez les solutions grâce à notre APP gratuite de +100 appareils qui nous permettent d'économiser de l'énergie et d'améliorer notre qualité de vie.

IT: DESCRIZIONE

WIFI-Systeme für intelligentes Wohnen.

Steuerungslösungen durch unsere kostenlose APP von +100 Geräten, die es uns ermöglichen, Energie zu sparen und unsere Lebensqualität zu verbessern.



SMART DOWNLIGHT II

Product information

Installation	Roof
Material	PBT + Aluminium
System efficiency (lm/w)	80
Color	White
Control	WiFi
Driver	AX3

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Form	IP	W	Lm	CCT	Mode	Meas	Hole
IWRML3WS	Square	20	3	180	CCT	Slim	90x90	75x75
IWRML6WS	Square	20	6	420	CCT	Slim	126x126	110x110
IWRML12WS	Square	20	12	960	CCT	Slim	178x178	160x160
IWRML18WS	Square	20	12	1530	CCT	Slim	225x225	210x210



SMART SWITCH



110-240V 50.000



EN: DESCRIPTIONS

The user can use a smartphone to remotely control the home electronics on/off at any time and any-

where through the application, as long as the phone has Network 2G/3G/4G/WIFI.

ES: DESCRIPCIÓN

El usuario puede usar un smartphone para controlar remotamente la electrónica doméstica de encendido/apagado en cualquier momento y en cualquier lugar siempre y cuando el teléfono tenga Red 2G/3G/4G/WIFI. Hace que tus electrodomésticos sean inteligentes en 1 segundo.

It makes your home appliances smart in 1 second.

PT: INFORMAÇÕES

O usuário pode usar um smartphone para controlar remotamente a eletrônica doméstica ligada/desligada a qualquer momento e em qualquer lugar através da aplicação, desde que o telefone tenha Rede 2G/3G/4G/WIFI.

Torna os seus electrodomésticos inteligentes em 1 segundo.

FR: INFORMATION

L'utilisateur peut utiliser un smartphone pour commander à distance l'allumage et l'extinction de l'électronique domestique à tout moment et en tout lieu par le biais de l'application, pour autant que le téléphone dispose d'un réseau 2G/3G/4G/WIFI.

Il rend vos appareils ménagers intelligents en une seconde.

DE: INFOS

Der Benutzer kann ein Smartphone verwenden, um jederzeit und überall über die Anwendung die Haushaltselektronik fernzusteuern, sofern das Telefon über ein Netzwerk 2G/3G/4G/WIFI verfügt.

Es macht Ihre Haushaltsgeräte in 1 Sekunde intelligent.

IT: DESCRIZIONE

L'utente può utilizzare uno smartphone per controllare a distanza l'elettronica domestica on/off in qualsiasi momento e ovunque attraverso l'applicazione, purché il telefono sia dotato di rete 2G/3G/4G/WIFI.

Rende i vostri elettrodomestici intelligenti in 1 secondo.



SMART SWITCH

Product information

Installation	Wall
Material	Thermoplastic
Working Voltage (V)	AC 110-240
Control	iOS + Android
Communication Protocol	WiFi 2.4G Hz
Switching cycles	More than 50.000 times
Self Consuming Power	Less than 1mA



Code Compositions

Model	Mode	Color	IP	W (max.)	Meas	Current
IWWS-1000WB	Switch	Black	20	1000	120x76	
IWWS-1000WW	Switch	White	20	1000	120x76	
IWWS-1000WBN	Switch	Black	20	1000	120x76	
IWWS-1000WWN	Switch	White	20	1000	120x76	
IWSM	Switch	White	20	1000	52x47x18	10 A



SMART CONTROL



EN: DESCRIPTIONS

Provides 24-hour monitoring, you can check the status of door and window via app at anytime and

anywhere. It makes your home appliances smart in 1 second.

ES: DESCRIPCIÓN

Proporciona una monitorización las 24 horas del día, puede comprobar el estado de la puerta y ventana a través de la aplicación en cualquier momento y en cualquier lugar.

PT: INFORMAÇÕES

Fornece monitoramento 24 horas, você pode verificar o status da porta e via app, a qualquer hora e em qualquer lugar.

FR: INFORMATION

Fournit une surveillance 24 heures sur 24, vous pouvez vérifier l'état de la porte et via l'application, à tout moment et en tout lieu.

DE: INFOS

Bietet eine 24-Stunden-Überwachung, Sie können den Status von Tür und Fenster per App jederzeit und überall überprüfen.

IT: DESCRIZIONE

Fornisce un monitoraggio 24 ore su 24, è possibile controllare lo stato della porta e finestra tramite app in qualsiasi momento e ovunque.



SMART CONTROL

Product information


Installation	Wall
Material	ABS
Batery	LR03-1.5V/AAA*2
Wireless Type	2.4GHz
Wireless Standard	IEEE 802.11b/g/n

Code Compositions

Model	Mode	Color	IP	W (max.)	Meas	Current
IWDWS90500	Control	White	20		75x25x20	



UNIVERSAL IR REMOTE CONTROL



EN: DESCRIPTIONS

Manage your infrared controlled devices through your mobile phone, your phone is now your power-

ful remote control. With all-in-one integration, you can control pairs of devices remotely anywhere, anytime.

ES: DESCRIPCIÓN

Gestiona tus dispositivos controlados por infrarrojos a través de tu teléfono móvil, tu teléfono es ahora tu potente mando a distancia. Con la integración todo en uno, puede controlar las parejas de aparatos de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento.

PT: INFORMAÇÕES

Gerencie seus dispositivos controlados por infravermelho através do seu celular, seu telefone é agora seu poderoso controle remoto. Com a integração de tudo em um, você pode controlar pares de dispositivos remotamente em qualquer lugar, a qualquer hora.

FR: INFORMATION

Gérez vos appareils à commande infrarouge par le biais de votre téléphone portable, votre téléphone est désormais votre puissante télécommande. Grâce à l'intégration tout-en-un, vous pouvez contrôler des paires d'appareils à distance, n'importe où et n'importe quand.

DE: INFOS

Verwalten Sie Ihre infrarotgesteuerten Geräte über Ihr Mobiltelefon, Ihr Telefon ist jetzt Ihre leistungsstarke Fernbedienung. Mit der All-in-One-Integration können Sie Gerätepaare jederzeit und überall fernsteuern.

IT: DESCRIZIONE

Gestite i vostri dispositivi controllati a infrarossi attraverso il vostro cellulare, il vostro telefono è ora il vostro potente telecomando. Con l'integrazione all-in-one, è possibile controllare a distanza coppie di dispositivi ovunque e in qualsiasi momento.

UNIVERSAL IR

Product information

Installation	Wall
Material	ABS
Input	DC 5V/1A
WiFi Standard	2.4GHz
Infrared frequency	38 KHz
Infrared range	< 10 meters




Code Compositions

Model	Mode	Color	IP	W (max.)	Meas	Current
IWIRC90501	Control	Black	20			



WIFI CONTROLLERS

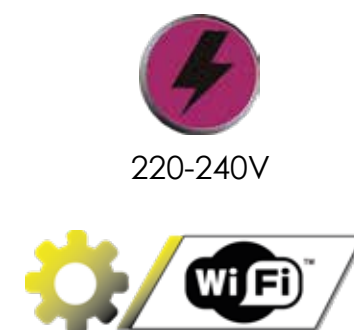

EN: DESCRIPTIONS

This WiFi LED strip remote is compatible with Amazon Alexa and can add the ability to your Amazon

Echo, Dot or Tap and control your LED lights with your voice. Control the RGB strip lights with your smartphone, easy to operate.

ES: DESCRIPCIÓN

Este control remoto de tira LED WiFi es compatible con Amazon Alexa y puede agregar la habilidad a su Amazon Echo, Dot o Tap y controlar sus luces LED con su voz. Controle las luces de tira RGB con su teléfono inteligente, fácil de operar.

PT: INFORMAÇÕES

Este controle remoto de fita LED WiFi é compatível com o Amazon Alexa e pode adicionar a capacidade ao seu Amazon Echo, Dot ou Tap e controlar as suas luzes LED com a sua voz. Controle as luzes de faixa RGB com o seu smartphone, fácil de operar.

FR: INFORMATION

Cette télécommande à bande LED WiFi est compatible avec Amazon Alexa et peut ajouter la possibilité de votre Amazon Echo, Dot ou Tap et de contrôler vos lumières LED avec votre voix. Contrôlez les bandes lumineuses RGB avec votre smartphone, facile à utiliser.

DE: INFOS

Diese WiFi-LED-Streifen-Fernbedienung ist mit Amazon Alexa kompatibel und kann Ihrem Amazon Echo, Dot oder Tap die Fähigkeit verleihen, Ihre LED-Leuchten mit Ihrer Stimme zu steuern. Steuern Sie die RGB-Lichtleisten mit Ihrem Smartphone, einfach zu bedienen.

IT: DESCRIZIONE

Questo telecomando WiFi a striscia LED è compatibile con Amazon Alexa e può aggiungere la possibilità di aggiungere al tuo Amazon Echo, Dot o Tap e controllare le luci a LED con la tua voce. Controlla le luci di striscia RGB con il tuo smartphone, facile da usare.



WIFI CONTROLLERS

Product information

Installation	Wall
Working Voltage (V)	DC 12/24
Working Temperature	-10 - 40°
Output current	< 2.0 A (each channel)
Output power	Under 12V <72W
Output power	Under 24V <144W




Code Compositions

Model	Mode	Color	IP	W (max.)	Meas	Current
IWWC-BOLLER	Controller	White	20	1000	120x76	16 A
IWCTRL-SC	Controller	White	20	1000		< 2.0 A
IWCTRL-CCT	Controller	White	20	1000		< 2.0 A
IWCTRL-RGB	Controller	White	20	1000		< 2.0 A
IWCTRL-ALL	Controller	White	20	1000		< 2.0 A



SMART SOCKET

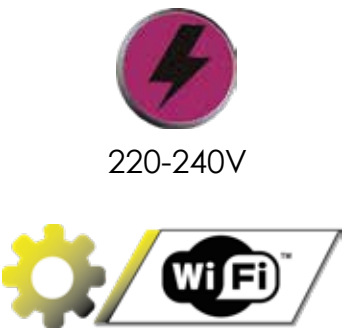

EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes elétricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



SMART SOCKET

Product information

Material	Fire resistant PC
Working Voltage (V)	AC 220-240
Control	iOS + Android
Communication Protocol	WiFi 2.4G Hz
Working Temperature	-10-65°C
Working Humidity	< 80%
Plug Standard	EU / UK
USB Ports	2 (only Strip Socket)
Cable Length (mm)	5V/3.1A 1800 (only Strip Socket)



Code Compositions

Model	Mode	External	IP	W (max.)	Meas	Current
IWSK02EU	WiFi Socket	Single	20	3680	52x52x83	Max 16A
IWSK02UK	WiFi Socket	Single	20	3120	62x52x37	Max 13A
IWSK02AU	WiFi Socket	Single	20	2400	55x55x59	Max 10A
IWSK02IT	WiFi Socket	Single	20	3680	Ø64x65	Max 16A
IWSK03IT	WiFi Socket	Single	20	3680	65x40x40	Max 16A
IWSKBLACK	Wall Socket	Single	20		86x86	Max 16A
IWSKWHITE	Wall Socket	Single	20		86x86	Max 16A
IWSKGOLD	Wall Socket	Single	20		86x86	Max 16A
IWMS4EU	Strip Socket	Four	20	3680	350x68x40	Max 16A
IWMS4UN	Strip Socket	Four	20	3680	350x68x45	Max 16A
IWMS4UK	Strip Socket	Four	20	3120	370x64x33	Max 13A
IWMS5AU	Strip Socket	Four	20	2400	240x75x30	Max 10A





INDUSTRY Automation

AUTOMATIZACIÓN
Industrial

AUTOMAÇÃO
Industrial

AUTOMATISATION
de l'industrie

INDUSTRIE-
Automatisierung

AUTOMAZIONE
Industriale



MASTER LED PANEL



84



120°



85-265V



50.000



WiFi



Bluetooth



EN: DESCRIPTIONS

LED Panel WHITE FRAME 44W Slim UGR17 600mmx600mm; features an elegant finish, and an ultra-thin

design of only 12mm of aluminum lacquered in the oven.

ES: DESCRIPCIÓN

Panel 60x60cm UGR17 para falsos techos. También puede ser instalado de forma empotrable con el convertidor, o instálala en suspensión con nuestro kit de suspensión.

Its efficient high brightness 4014 diode of 130 lumens / w, allows it to deliver a uniform light throughout the panel.

PT: INFORMAÇÕES

Painel de 60cm x60cm 44w UGR17. Ele também pode ser instalado em um recesso na unidade, ou instalá-lo em suspensão com nosso kit de suspensão. Disponível com moldura em Silver.

FR: INFORMATION

Dalle led 60x60cm 44w UGR17. Il peut également être installé dans un creux sur le lecteur, ou l'installer en suspension avec notre kit de suspension.

DE: INFOS

LED Panel 60x60cm 44W UGR17. Es kann auch so bündig mit dem Laufwerk installiert werden, oder installieren Sie es unsere Suspendierungswerkzeug suspendiert.

IT: DESCRIZIONE

Pannello 60x60cm per controsoffitti. Può essere installato ad incasso con il convertitore, oppure in sospensione con il nostro kit di sospensione.



MASTER LED PANEL

Product information


Installation	Roof
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	120
UGR	17

Light source information

Led tipology	Epistar ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Mod
PN44W60X60UGRC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	595x595x10	60x60
PN44W60X60UGRC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	595x595x10	60x60
PN44W60X60UGRC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	595x595x10	60x60
PN44W62X62UGRC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	615x615x10	62x62
PN44W62X62UGRC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	615x615x10	62x62
PN44W62X62UGRC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	615x615x10	62x62



SLAVE LED PANEL



84



120°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

LED Panel WHITE FRAME 44W Slim UGR17 600mmx600mm; features an elegant finish, and an ultra-thin

ES: DESCRIPCIÓN

Panel 60x60cm UGR17 para falsos techos. También puede ser instalado de forma empotrable con el convertidor, o instálala en suspensión con nuestro kit de suspensión. Para su instalación es necesario adquirir un Master Led Panel.

PT: INFORMAÇÕES

Painel de 60cm x60cm 44w UGR17. Ele também pode ser instalado em um recesso na unidade, ou instalá-lo em suspensão com nosso kit de suspensão. Disponível com moldura em Silver.

Para a sua instalação é necessário adquirir um Painel Master Led.

FR: INFORMATION

Dalle led 60x60cm 44w UGR17. Il peut également être installé dans un creux sur le lecteur, ou l'installer en suspension avec notre kit de suspension.

Pour son installation, il est nécessaire d'acquérir un Master Led Dalle.

DE: INFOS

LED Panel 60x60cm 44W UGR17. Es kann auch so bündig mit dem Laufwerk installiert werden, oder installieren Sie es unsere Suspendierungswerkzeug suspendiert.

Für seine Installation ist es notwendig, ein Master Led Panel zu erwerben.

IT: DESCRIZIONE

Pannello 60x60cm per controsoffitti. Può essere installato ad incasso con il convertitore, oppure in sospensione con il nostro kit di sospensione.

Per la sua installazione è necessario acquistare un Pannello Led Master.



SLAVE LED PANEL

Product information

Installation	Roof
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	120
UGR	17

Light source information

Led tipology	Epistar ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Mod
PN44W60X60UGRC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	595x595x10	60x60
PN44W60X60UGRC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	595x595x10	60x60
PN44W60X60UGRC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	595x595x10	60x60
PN44W62X62UGRC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	615x615x10	62x62
PN44W62X62UGRC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	615x615x10	62x62
PN44W62X62UGRC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	615x615x10	62x62



LED PANEL PRO



84



120°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

ZIGBEE intelligent systems for industry.

LED Panel WHITE FRAME 44W Slim

ES: DESCRIPCIÓN

ZIGBEE sistemas inteligentes para la industria.

Panel 60x60cm UGR17 para falsos techos. También puede ser instalado de forma empotrable con el convertidor, o instálala en suspensión con nuestro kit de suspensión.

UGR17 600mmx600mm; features an elegant finish, and an ultra-thin design of only 12mm of aluminum lacquered in the oven.

Its efficient high brightness 4014 diode of 130 lumens / w, allows it to deliver a uniform light throughout the panel.

PT: INFORMAÇÕES

Sistemas inteligentes ZIGBEE para a indústria.

Painel de 60cm x60cm 44w UGR17. Ele também pode ser instalado em um recesso na unidade, ou instalá-lo em suspensão com nosso kit de suspensão. Disponível com moldura em Silver.

FR: INFORMATION

Les systèmes intelligents ZIGBEE pour l'industrie.

Dalle led 60x60cm 44w UGR17. Il peut également être installé dans un creux sur le lecteur, ou l'installer en suspension avec notre kit de suspension.

DE: INFOS

ZIGBEE intelligente Systeme für die Industrie.

LED Panel 60x60cm 44W UGR17. Es kann auch so bündig mit dem Laufwerk installiert werden, oder installieren Sie es unsere Suspendierungswerkzeug suspendiert.

IT: DESCRIZIONE

Sistemi intelligenti ZIGBEE per l'industria.

Pannello 60x60cm per controsoffitti. Può essere installato ad incasso con il convertitore, oppure in sospensione con il nostro kit di sospensione.



LED PANEL PRO

Product information

Installation	Roof
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	120
UGR	17

Light source information

Led tipology	Epistar ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Mod
IWZG-PN44W-UEC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	595x595x10	60x60
IWZG-PN44W-UEC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	595x595x10	60x60
IWZG-PN44W-UEC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	595x595x10	60x60
IWZG-PN44W-DEC1	AC	40	06	44	0.91	4400	6000	84	615x615x10	62x62
IWZG-PN44W-DEC2	AC	40	06	44	0.91	4400	4000	84	615x615x10	62x62
IWZG-PN44W-DEC3	AC	40	06	44	0.91	4400	3000	84	615x615x10	62x62



(x2) SMART DOWNLIGHT



80



120°



85-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

This LED Downlight of 20W of power, has an angle of aperture of 120° ideal to illuminate all type of com-

ES: DESCRIPCIÓN

Esta Placa Led circular LED 20W tiene un diseño elegante, con el aro en blanco. A nivel doméstico es perfecto para pasillos, cocinas y baños. Perfecto para restaurantes, tiendas, comercios y en el hogar, donde el ahorro y la buena luminosidad es lo más importante.

PT: INFORMAÇÕES

Este painel LED de 20W de potência, tem um ângulo de abertura de 120° ideal para iluminar todo o tipo de estabelecimentos comerciais, tanto no campo particular como profissional.

Graças ao seu design moderno e atractivo, terá diferentes tipos de decoração.

FR: INFORMATION

Cette downlight LED de 20W de puissance, a un angle d'ouverture de 120° idéal pour éclairer tout type d'établissements commerciaux, tant dans le domaine particulier que professionnel.

Grâce à son design moderne et attrayant, vous aurez différents types de décoration.

mercial establishments, so much in the particular field as professional.

Thanks to its modern and attractive design you will have different types of decoration.

DE: INFOS

Diese kreisförmige LED Einbauleuchte 20 W hat ein elegantes Design mit einem weißen Ring. Diese LED Deckeneinbauleuchte ist für Flure, Küchen und Bäder geeignet.

Perfekt für Restaurants, Läden, und für zu Hause, wo Einsparungen und gutes Licht am wichtigsten sind.

IT: DESCRIZIONE

Snello Circular LED Plac- te 20W 120° 1800Lm - Alluminio Questa piastra LED di potenza 20W ha un angolo di apertura 120° ideale per illuminare tutti i tipi di stabilimenti commerciali, sia nella sfera privata che professionale.



SMART DOWNLIGHT

Product information

Installation	Roof
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	90
Driver	40w

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	Lm	CCT	RA	Meas	Hole
IWZG-PC20WBC1	AC Lighting	40	08	20	1800	3000	80	Ø223x20	Ø205
IWZG-PC20WBC2	AC Lighting	40	08	20	1800	6000	80	Ø223x20	Ø205
IWZG-PC20WBC3	AC Lighting	40	08	20	1800	4000	80	Ø223x20	Ø205



(x3) SMART PALACE I



85



24°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

5W LED Downlight chip OSRAM diodo SMD 5050 it has an anti-glare factor URG17, with an opening an-

gle of 24°, so the lighting is more direct to center the light a specific points, achieving an elegant and distinctive accent lighting. 3 Year Warranty.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED chip OSRAM de alta potencia con 5W de potencia. Dispone de factor antideslumbramiento URG17, con un ángulo de apertura de 24°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos, consiguiendo una iluminación de acentuación.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável chip OSRAM diodo SMD 5050 alta potência Foco 5W poder. Tem um fator antiofuscante URG 17, com um ângulo de abertura de 24°, assim que a iluminação é mais direta para centrar a luz pontos específicos, conseguindo uma iluminação elegante e distintiva do acento.

Garantia de 3 anos.

FR: INFORMATION

Downlight LED chip OSRAM diodo SMD 5050 High Power Spot encastré avec 5W puissance. Il a un facteur anti-éblouisseur URG 17, avec un angle d'ouverture de 24°, de sorte que l'éclairage est plus direct pour centrer la lumière un point spécifique, la réalisation d'un éclairage élégant et distinctif accent.

Garantie de 3 ans.

DE: INFOS

LED Einbaustrahler mit Chip OSRAM Diode SMD 5050 Strahler mit 5W Leistung. Es hat einen Blendschutzfaktor URG 17 mit einem Öffnungswinkel von 24°, so dass die Beleuchtung direkter ist, um das Licht an bestimmten Punkten zu zentrieren und eine elegante und unverwechselbare Akzentbeleuchtung zu erzielen.

3 Jahre Garantie.

IT: DESCRIZIONE

Faretto da incasso a diodi SMD ad alta potenza OSRAM 5050 con 5W di potenza. Ha un fattore antiabbagliamento URG 17, con un angolo di apertura di 24°, quindi l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici, ottenendo un'illuminazione d'accento elegante e distintiva.

3 anni di garanzia.



SMART PALACE I

Product information

Installation	Embedded
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
Form	Square
Driver	15w

Light source information

Led tipology	Osram ©
Led efficiency (lm/w)	140
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	RA	Meas	Hole
IWZG-4828C2	AC Lighting	20	5	540	4000	85	55x55x43	45x45
IWZG-4828C3	AC Lighting	20	5	540	3000	85	55x55x43	45x45



SMART PALACE II



85



24°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

25W LED Downlight chip OSRAM diodo SMD 5050 it has an anti-glare factor URG17, with an opening an-

gle of 24°, so the lighting is more direct to center the light a specific points, achieving an elegant and distinctive accent lighting. 3 Year Warranty.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED chip OSRAM de alta potencia con 25W de potencia. Dispone de factor antideslumbramiento URG17, con un ángulo de apertura de 24°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos, consiguiendo una iluminación de acentuación.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável chip OSRAM diodo SMD 5050 alta potência Foco 25W poder. Tem um fator antiofuscante URG 17, com um ângulo de abertura de 24°, assim que a iluminação é mais direta para centrar a luz pontos específicos, conseguindo uma iluminação elegante e distintiva do acento.

Garantia de 3 anos.

FR: INFORMATION

Downlight LED chip OSRAM diodo SMD 5050 High Power Spot encastré avec 25W puissance. Il a un facteur anti-éblouisseur URG 17, avec un angle d'ouverture de 24°, de sorte que l'éclairage est plus direct pour centrer la lumière un point spécifique, la réalisation d'un éclairage élégant et distinctif accent.

Garantie de 3 ans.

DE: INFOS

LED Einbaustrahler mit Chip OSRAM Diode SMD 5050 Strahler mit 25W Leistung. Es hat einen Blendschutzfaktor URG 17 mit einem Öffnungswinkel von 24°, so dass die Beleuchtung direkter ist, um das Licht an bestimmten Punkten zu zentrieren und eine elegante und unverwechselbare Akzentbeleuchtung zu erzielen.

3 Jahre Garantie.

IT: DESCRIZIONE

Faretto da incasso a diodi SMD ad alta potenza OSRAM 5050 con 25W di potenza. Ha un fattore antiabbagliamento URG 17, con un angolo di apertura di 24°, quindi l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici, ottenendo un'illuminazione d'accento elegante e distintiva.

3 anni di garanzia.

SMART PALACE II

Product information

Installation	Embedded
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
Form	Rectangular
Driver	25w

Light source information

Led tipology	Osram ©
Led efficiency (lm/w)	140
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	RA	Meas	Hole
IWZG-4830C2	AC Lighting	20	25	2750	4000	85	205x55x48	197x45
IWZG-4830C3	AC Lighting	20	25	2750	3000	85	205x55x48	197x45



SMART PALACE III



85



24°



85-265V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

40W LED Downlight chip OSRAM diodo SMD 5050 it has an anti-glare factor URG17, with an opening an-

gle of 24°, so the lighting is more direct to center the light a specific points, achieving an elegant and distinctive accent lighting. 3 Year Warranty.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED chip OSRAM de alta potencia con 40W de potencia. Dispone de factor antideslumbramiento URG17, con un ángulo de apertura de 24°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos, consiguiendo una iluminación de acentuación.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável chip OSRAM diodo SMD 5050 alta potência Foco 40W poder. Tem um fator antiofuscante URG 17, com um ângulo de abertura de 24°, assim que a iluminação é mais direta para centrar a luz pontos específicos, conseguindo uma iluminação elegante e distintiva do acento.

Garantia de 3 anos.

FR: INFORMATION

Downlight LED chip OSRAM diodo SMD 5050 High Power Spot encastré avec 40W puissance. Il a un facteur anti-éblouisseur URG 17, avec un angle d'ouverture de 24°, de sorte que l'éclairage est plus direct pour centrer la lumière un point spécifique, la réalisation d'un éclairage élégant et distinctif accent.

Garantie de 3 ans.

DE: INFOS

LED Einbaustrahler mit Chip OSRAM Diode SMD 5050 Strahler mit 40W Leistung. Es hat einen Blendschutzfaktor URG 17 mit einem Öffnungswinkel von 24°, so dass die Beleuchtung direkter ist, um das Licht an bestimmten Punkten zu zentrieren und eine elegante und unverwechselbare Akzentbeleuchtung zu erzielen.

3 Jahre Garantie.

IT: DESCRIZIONE

Faretto da incasso a diodi SMD ad alta potenza OSRAM 5050 con 40W di potenza. Ha un fattore antiabbagliamento URG 17, con un angolo di apertura di 24°, quindi l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici, ottenendo un'illuminazione d'accento elegante e distintiva.

3 anni di garanzia.



SMART PALACE III

Product information

Installation	Embedded
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	110
Form	Square
Driver	40w

Light source information

Led tipology	Osram ©
Led efficiency (lm/w)	140
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	RA	Meas	Hole
IWZG-4832C2	AC Lighting	20	40	4400	4000	85	130x130x50	120x120
IWZG-4832C3	AC Lighting	20	40	4400	3000	85	130x130x50	120x120



SMART LUCERNE



93



38°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

Downlight Circular LED recessed aluminum spotlight with 18W power. With an opening angle of

38°, so the lighting is more direct to focus the light a specific points. Easy assembly and installation.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED Circular de aluminio con 18W de potencia. Con un ángulo de apertura de 38°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz un puntos específicos. Fácil montaje e instalación. Bajo deslumbramineto UGR<11.

Low glare - UGR <11.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável LED circular embutido de alumínio com potência de 18W.

Com um ângulo de abertura de 38°, a iluminação é mais direta para focar a luz em pontos específicos.

Fácil montagem e instalação. Baixo brilho - UGR <11.

FR: INFORMATION

Downlight Spot LED encastrable circulaire en aluminium avec puissance 18W.

Avec un angle d'ouverture de 38°, l'éclairage est donc plus direct pour focaliser la lumière sur des points spécifiques. Assemblage et installation faciles.

Faible éblouissement - UGR <11.

DE: INFOS

Runder LED Einbastrahler aus Aluminium mit 18W Leistung. Mit einem Öffnungswinkel von 38° ist die Beleuchtung also direkter, um das Licht auf bestimmte Punkte zu fokussieren.

Einfache Montage und Installation. Blendarm - UGR <11.

IT: DESCRIZIONE

Faretto circolare a LED in alluminio da incasso con potenza 18W.

Con un angolo di apertura di 38°, l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici. Facilità di montaggio e installazione.

Abbagliamento ridotto - UGR <11.

SMART LUCERNE

Product information

Installation	Embedded
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	115
Form	Circular
Driver	25w

Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	RA	Meas	Hole
IWZG-8052C1	AC Lighting	40	18	2070	6000	93	Ø83x955	Ø75
IWZG-8052C2	AC Lighting	40	18	2070	4000	93	Ø83x955	Ø75
IWZG-8052C3	AC Lighting	40	18	2070	3000	93	Ø83x955	Ø75



(x3) SMART DOWNLIGHT



95



40°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

Downlight Circular LED recessed aluminum spotlight with 5W power. With an opening angle of

40°, so the lighting is more direct to focus the light a specific points. Easy assembly and installation.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED Circular de aluminio con 5W de potencia. Con un ángulo de apertura de 40°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz un puntos específicos. Fácil montaje e instalación. Bajo deslumbramiento UGR<11.

Low glare - UGR <11.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável LED circular embutido de alumínio com potência de 5W.

Com um ângulo de abertura de 40°, a iluminação é mais direta para focar a luz em pontos específicos.

Fácil montagem e instalação. Baixo brilho - UGR <11.

FR: INFORMATION

Downlight Spot LED encastrable circulaire en aluminium avec puissance 5W.

Avec un angle d'ouverture de 40°, l'éclairage est donc plus direct pour focaliser la lumière sur des points spécifiques. Assemblage et installation faciles.

Faible éblouissement - UGR <11.

DE: INFOS

Runder LED Einbaustrahler aus Aluminium mit 5W Leistung. Mit einem Öffnungswinkel von 40° ist die Beleuchtung also direkter, um das Licht auf bestimmte Punkte zu fokussieren.

Einfache Montage und Installation. Blendarm - UGR <11.

IT: DESCRIZIONE

Faretto circolare a LED in alluminio da incasso con potenza 5W.

Con un angolo di apertura di 40°, l'illuminazione è più diretta per focalizzare la luce su punti specifici. Facilità di montaggio e installazione.

Abbagliamento ridotto - UGR <11.



SMART DOWNLIGHT

Product information

Installation	Embedded
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	115
Form	Circular
Driver	15w

Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	Color	Meas	Hole
IWZG-8051BC1	AC	40	5	575	3000	Black	Ø40x55	Ø35
IWZG-8051BC2	AC	40	5	575	4000	Black	Ø40x55	Ø35
IWZG-8051WC1	AC	40	5	575	3000	White	Ø40x55	Ø35
IWZG-8051WC2	AC	40	5	575	4000	White	Ø40x55	Ø35



(x3) SMART DOWNLIGHT



80



45°



85-265V



25.000



EN: DESCRIPTIONS

Downlight LED Circular addressable with 7W of power. With an angle of aperture of 45°, so the lighting is

more direct to center the light at a specific point. Easy assembly and installation.

ES: DESCRIPCIÓN

Foco empotrable LED Circular direccionable con 7W de potencia. Con un ángulo de apertura de 45°, por lo que la iluminación es más directa para centrar la luz en puntos específicos. Fácil montaje e instalación.

PT: INFORMAÇÕES

Encastrável LED Circular com 7W de potência. Com um ângulo de abertura de 45°, assim a iluminação é mais direta para centralizar a luz em um ponto específico. Fácil montagem e instalação.

FR: INFORMATION

Downlight encastré à LED Circulaire adressable avec 7W de puissance. Avec un angle d'ouverture de 45°, l'éclairage est donc plus direct pour centrer la lumière en un point spécifique. Montage et installation faciles.

DE: INFOS

LED Strahler Downlight Kreisförmig adressierbar mit 7W Leistung. Mit einem Öffnungswinkel von 45°, so dass die Beleuchtung direkter ist, um das Licht an einem bestimmten Punkt zu zentrieren. Einfache Montage und Installation.

IT: DESCRIZIONE

Faretto circolare indirizzabile a LED con 7W di potenza. Con un angolo di apertura di 45°, quindi l'illuminazione è più diretta per centrare la luce in un punto specifico. Facilità di montaggio e installazione.



SMART DOWNLIGHT

Product information


Installation	Embedded
Material	Thermoplastic Aluminium
System efficiency (lm/w)	80
Form	Circular
Driver	25w

Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	95
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	Lm	CCT	Color	Meas	Hole
IWZG-DW8057C1	AC	40	7	585	6000	White	Ø90x45	Ø70
IWZG-DW8057C2	AC	40	7	585	4000	White	Ø90x45	Ø70
IWZG-DW8057C3	AC	40	7	585	3000	White	Ø90x45	Ø70
IWZG-3892C1	AC	40	7	620	3000	Silver	Ø85x48	Ø70x50
IWZG-3892C2	AC	40	7	620	6000	Silver	Ø85x48	Ø70x50
IWZG-3892C3	AC	40	7	620	4000	Silver	Ø85x48	Ø70x50



SMART GRAZ TRACKLIGHT I



92



100°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

The 40W GRAZ BRIDGELUX Chip LED Tracklight for single-phase rail is perfect as an intonation light in any

rail lighting system. This makes it perfect for highlighting specific elements and also has a concentrated primary angle of 100° opening.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED GRAZ BRIDGELUX Chip de 40W para Carril Monofásico resulta perfecto como luz de entonación en cualquier sistema de iluminación en carriles lo que le hace perfecto para resaltar elementos concretos, además dispone de un ángulo primario de 100° de apertura.

PT: INFORMAÇÕES

Foco LED GRAZ BRIDGELUX Chip 40w para calha monofásica é perfeito como luz de entonação em qualquer sistema de iluminação ferroviária, o que o torna perfeito para destacar elementos específicos.

Tem também um ângulo primário concentrado de 100° de abertura.

FR: INFORMATION

Le Spot LED GRAZ BRIDGELUX Chip 40W pour rail monophasé est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire concentré de 100° d'ouverture.

DE: INFOS

Der 40W LED-Strahler GRAZ BRIDGELUX Chip für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchtungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von 100° Öffnung.

IT: DESCRIZIONE

Il Faretto LED 40W GRAZ BRIDGELUX Chip per Binario Monofásico risulta perfetto come luce di intonazione in qualsiasi sistema di illuminazione in carreggiate quello che gli fa perfetto per resaltar elementi concreti, oltretutto dispone di un angolo primario concentrato di 100° di apertura.



SMART TRACKLIGHT I

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	120
Driver	40w

Light source information

Led tipology	COB Bridgelux ©
Led efficiency (lm/w)	130
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
IWZG-4850C1	AC	20	40	0.92	4800	3000	92	160x105x190	White
IWZG-4850C2	AC	20	40	0.92	4800	4000	92	160x105x190	White
IWZG-4850C3	AC	20	40	0.92	4800	6000	92	160x105x190	White



SMART BERLIN TRACKLIGHT II



92



24°



85-265V



35.000



EN: DESCRIPTIONS

The 40W BERLIN LED Tracklight for single-phase rail is perfect as an intonation light in any rail lighting system.

tem. This makes it perfect for highlighting specific elements and also has a concentrated primary angle of 24° opening.

ES: DESCRIPCIÓN

El Foco LED BERLIN de 40W para Carril Monofásico resulta perfecto como luz de entonación en cualquier sistema de iluminación en carriles lo que le hace perfecto para resaltar elementos concretos, además dispone de un ángulo primario concentrado de 24° de apertura.

PT: INFORMAÇÕES

O Foco LED BERLIN 40W para calha monofásica é perfeito como luz de foco em qualquer sistema de iluminação ferroviária, o que o torna perfeito para destacar elementos específicos.

Tem também um ângulo primário concentrado de 24° de abertura.

FR: INFORMATION

Le Spot LED BERLIN 40W pour rail monophasé est idéal comme éclairage d'intonation dans n'importe quel système d'éclairage sur rail, ce qui le rend parfait pour la mise en évidence d'éléments spécifiques et permet un angle primaire concentré de 24° d'ouverture.

DE: INFOS

Der 40W BERLIN LED-Strahler für einphasige Stromschienen ist perfekt als Intonationslicht in jeder Schienenbeleuchtungsanlage, eignet sich daher hervorragend zur Hervorhebung bestimmter Elemente und hat einen konzentrierten Primärwinkel von 24° Öffnung.

IT: DESCRIZIONE

Il faretto LED BERLIN da 40W BERLIN per binario monofase è perfetto come luce d'accento in qualsiasi sistema di illuminazione del binario, il che lo rende perfetto per evidenziare elementi specifici. Ha anche un angolo primario concentrato di apertura di 24°.



SMART TRACKLIGHT II

Product information

Installation	Tracklight
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	100
UGR	17
Driver	40w

Light source information

Led tipology	COB
Led efficiency (lm/w)	110
Dimming	No

Code Compositions

Model	Use	IP	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas	Color
IWZG-4807C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	92	150xØ100	White
IWZG-4807C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	92	150xØ100	White
IWZG-4807C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	92	150xØ100	White
IWZG-4808C1	AC	20	40	0.92	4000	3000	92	150xØ100	Black
IWZG-4808C2	AC	20	40	0.92	4000	6000	92	150xØ100	Black
IWZG-4808C3	AC	20	40	0.92	4000	4000	92	150xØ100	Black



FLEXIBLE LED STRIP



80



120°



24V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

Roll of 5 meters LED Strip 24V, HIGH LUMINOSITY, consumption of 18W per meter, has adhesive tape to

ES: DESCRIPCIÓN

Tira LED 24V, ALTA LUMINOSIDAD, consumo de 18w por cada metro, dispone de cinta adhesiva para facilitar su instalación. Diseñada para su colocación en interiores. Es conveniente instalarla sobre un perfil de aluminio para conseguir una buena disipación del calor y una larga vida útil.

facilitate installation. Designed for indoor installation. It is convenient to install it on an aluminum profile to achieve good heat dissipation and a long service life.

PT: INFORMAÇÕES

Rolo de 5 metros Fita LED 24V, ALTA LUMINOSIDADE, consumo de 36w por metro, possui fita adesiva para facilitar a instalação. Projetado para instalação interna. É conveniente instalá-lo em um perfil de alumínio para obter uma boa dissipação de calor e uma longa vida útil.

Escolha sua fonte de alimentação e perfil de alumínio

FR: INFORMATION

Rouleau de 5 mètres de Ruban LED 24V, LUMINOSITÉ ÉLEVÉE, consommation de 18W par mètre, a le ruban adhésif pour faciliter l'installation. Conçu pour l'installation à l'intérieur. Il est pratique de l'installer sur un profil en aluminium pour obtenir une bonne dissipation thermique et une longue durée de vie.

Choisissez votre alimentation et profil en aluminium

DE: INFOS

LED Stripe 24V, hohe Helligkeit, den Verbrauch von 18W pro Meter, hat Klebeband für einfache Installation. Entwickelt für die Platzierung im Innenbereich. Es ist bequem, es auf einem Aluminiumprofil zu installieren, um eine gute Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer zu erhalten.

Illuminar.Elige perfekt für Ihre Stromversorgung und Aluminiumprofil

IT: DESCRIZIONE

Striscia LED di 5 metri di striscia LED 24V, ALTA LUMINOSITÀ, consumo di 18w per metro, ha nastro adesivo per una facile installazione. Progettato per essere collocato all'interno. Dovrebbe essere installato su un profilo di alluminio per ottenere una buona dissipazione del calore e una lunga durata.

Perfetto per l'illuminazione.

FLEXIBLE LED STRIP

Product information

Installation	Wall or Roof
Material	PCB
System efficiency (lm/w)	95
Other	120 leds/meter

Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	100
Dimming	TRIAC

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas
IWZB-TL242835-120C1	AC	20		18	0.90	1700	3000	80	5000
IWZB-TL242835-120C2	AC	20		18	0.90	1700	4000	80	5000
IWZB-TL242835-120C3	AC	20		18	0.90	1700	6000	80	5000



24V



INTEGRATED TRI-PROOF



85



150°



170-265V



40.000



EN: DESCRIPTIONS

Integrated-LED Tri-Proof Light with selectable COLOR (CCT 3000K-4000K-6000K) integrated OS-

RAM DRIVER of 120cm and DRIVER with selectable power of 25W- 40W.

ES: DESCRIPCIÓN

La Regleta COLOR SELECCIONABLE (CCT 3000K-4000K-6000K) integrada LED OSRAM DRIVER de 120cm y DRIVER con potencia seleccionable de 25W- 40W. La cubierta de la regleta es semi transparente fabricada en Policarbonato y ABS.

The cover of the strip is semi transparent made of Polycarbonate and ABS.

PT: INFORMAÇÕES

A Regua de cor selecionável (CCT 3000K-4000K-6000K) integrou a OSRAM DRIVER LED 120cm e DRIVER com potência selecionável de 25W a 40W.

A cobertura da tira é semi-transparente feita de policarbonato e ABS.

FR: INFORMATION

La Réglette COULEUR sélectionnable (CCT 3000K-4000K-6000K) OSRAM DRIVER LED 120cm et DRIVER intégrés avec une puissance sélectionnable de 25W- 40W.

Le couvercle de la bande est semi transparent en polycarbonate et ABS.

DE: INFOS

LED Feuchtraumleuchte Integrierten 25W-40W OSRAM DRIVER (CCT 3000K-4000K-6000K) Integrierte OSRAM-Treiber-LED von 120 cm und Treiber mit wählbarer Leistung von 25W bis 40W.

Die Abdeckung des Streifens ist halbdurchsichtig aus Polycarbonat und ABS.

IT: DESCRIZIONE

Plafoniera LED Stagiona 40W COLORE SELEZIONABILE (CCT 3000K-4000K-6000K) ha integrato il LED DRIVER OSRAM da 120 cm e il DRIVER con potenza selezionabile da 25W a 40W.

La copertura della striscia è semitrasparente in policarbonato e ABS.



INTEGRATED TRI-PROOF



Product information

Installation	Roof
Material	ABS + PC
System efficiency (lm/w)	110
Driver	OSRAM ©





Light source information

Led tipology	SMD
Led efficiency (lm/w)	120
Dimming	No



Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas
IWZB-OSRFLT-TP40L12	AC	65	08	25-40	0.90	2750-4400	4000	85	1200x87x70



SMART UFO



80



120°



110-277V



50.000



EN: DESCRIPTIONS

150W High Bay UFO INTELLIGENT with high quality DRIVER LIFUD with a performance of 140lm/W.

The Driver has a voltage of 100-277V. The Industrial UFO LED Hood comes with a 3cm high quality aluminium heatsink for perfect heat dissipation.

ES: DESCRIPCIÓN

Campana LED Industrial UFO INTELIGENTE con DRIVER LIFUD de alta calidad con un rendimiento de 140lm/W. La Campana Industrial UFO LED viene con un disipador de 3 cm de aluminio de alta calidad con lo que se consigue una perfecta evacuación del calor.

PT: INFORMAÇÕES

Campânula Industrial UFO INTELIGENTE LED com DRIVER LIFUD de alta qualidade com um desempenho de 140lm/W. O Condutor tem uma tensão de 100-277V.

O exaustor Industrial UFO LED vem com um dissipador de calor de alumínio de alta qualidade de 3cm para uma perfeita dissipação de calor.

FR: INFORMATION

Cloche industrielle à LED UFO INTELLIGENT avec DRIVER LIFUD de haute qualité avec une performance de 140lm/W. Le conducteur a une tension de 100-277V.

Le Cloche LED UFO industriel est équipé d'un dissipateur thermique de 3 cm en aluminium de haute qualité pour une parfaite dissipation de la chaleur.

DE: INFOS

Industriestrahler UFO INTELLIGENT LED-Haube mit hochwertiger DRIVER LIFUD mit einer Leistung von 140lm/W. Der Treiber hat eine Spannung von 100-277V.

Die industrielle UFO-LED-Haube wird mit einem 3 cm langen, hochwertigen Aluminium-Kühlkörper zur perfekten Wärmeableitung geliefert.

IT: DESCRIZIONE

Campana industriale a LED UFO INTELLIGENT 150W con DRIVER LIFUD di alta qualità con una prestazione di 140lm/W. Il driver ha una tensione di 100-277V.

L'Industrial UFO LED Hood è dotato di un dissipatore di calore in alluminio di alta qualità di 3 cm per una perfetta dissipazione del calore.



SMART UFO

Product information

Installation	Roof
Material	Aluminium
System efficiency (lm/w)	160
UGR	17
Control	Remote + Infrared
Others	Sensor

Light source information

Led tipology	Osram ©
Led efficiency (lm/w)	140
Dimming	Yes

Code Compositions

Model	Use	IP	IK	W	FP	Lm	CCT	RA	Meas
IWZB-VHB150WC1	AC	65	10	150	0.95	21000	6000	80	Ø290x125
IWZB-VHB150WC2	AC	65	10	150	0.95	21000	4000	80	Ø290x125



ACCESSORIES GATEWAY



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



GATEWAY

Product information

ZigBee HA3,0 gateway
With ethernet interface
Support iOS/ Android/ Windows App
Multiple gateways in one network
Max 100 devices in one gateway
Area setting: 20 max
Group setting: 30 max
Binding setting with sensors, switches and remote controls
Scene & timer setting
1 Admin account + 10 Sub accounts



More information

Operation Temperature:-20°C to 55°C
RJ45 ethernet interface
AU/ UK/ US/ EU adapters available

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-G735	DC5	2.4G Hz	ABS + PC	106x106x31.2



GATEWAY



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES	FR: INFORMATION	DE: INFOS	IT: DESCRIZIONE
Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.	Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.	Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.	Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.

GATEWAY

Product information

ZigBee HA 3.0 gateway
 Big external antenna with cable
 Transmission distance: 100 meters
 With ethernet interface
 Support iOS/ Android/ Windows App
 Multiple gateways in one network
 Max 100 devices in one gateway
 Area setting: 20 max
 Group setting: 30 max
 Binding setting with sensors, switches and remote controls
 Scene & timer setting* 1 Admin account + 10 Sub accounts



More information

Battery x 1 Low battery
 Operation Temperature: -20°C to 55°
 CRJ45 ethernet interface
 AU/ UK/ US/ EU adapters available

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-G928BEAC	AC 100-240 DC 5 500Ma	2.4G Hz	PCV0	127.5x80x38



DAYLIGHT SENSOR



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



DAYLIGHT SENSOR

Product information

ZigBee daylight sensor
Automatic brightness control on indoor lighting based on ambient light
Set constant illuminance value on app
IP65 waterproof housing
Packed with a metal holder



More information

Operation Temperature: -20°C to 60°C
Waterproof: IP65
Detection Range: 0-65528lux
Resolution: 10lux

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-DL826	AC 100-277	2.4G Hz	PC	55.2(D)x24.5+38.5(H)



MOTION SENSOR



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



MOTION SENSOR

Product information

ZigBee motion sensor
3-step dimming control
IP65 waterproof housing
Packed with a metal holder



More information

Microwave Frequency: 5.8 GHz +/-75MHz
Waterproof: IP65
Detecting range: max (diameter x height) 30m x 15m
Mounting Height: Max 15m
Transmitting Power: ≤0.2mW
Detection Angle: 30°-150°
Working Temperature: -20°C to 60°C

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-MS823	AC 100-277	2.4G Hz	PC	55.2(D)x24.5+38.5(H)



DIMMING LED CONTROLLER



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



CONTROLLER

Product information

ZigBee 1-channel 1-10V Dimming LEDController
 Transmission distance: 100 meters
 Waterproof IP65
 Works with 1-10V/ 0-10V LEDdimnable driver
 Zigbee wireless control: smartphone,tablet, PC, wall switch, remote control
 Work with ZigBee gateway for daylightsensor, area, timer, scene and groupcontrol
 Software update OTA
 With PA (Power Amplifier)
 Big external antenna with cable
 Power metering
 SPD: 6K



More information

VacOutput voltage: 1-10V
 Output current: 10A 1-10V Current: 15mA
 Operation temperature: -40°C to 85°C

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-C833BEAC	AC 100-277	2.4G Hz	ABS	195x90x189



DIMMING LED CONTROLLER



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.

CONTROLLER

Product information

ZigBee 1-10V Dimming LED Controller
 Works with Meanwell and Philips 0-10V LED dimmable driver
 Waterproof IP65
 Perfect match for UFO highbay
 Zigbee wireless control: smartphone, tablet, PC, wall switch, remote control
 Work with ZigBee gateway for sensors, area, timer, scene and group control
 Software update OTA
 With PA (Power Amplifier)
 3-IN-1 Version: basic/ motion binding/ motion daylight
 Power metering



More information

Output voltage: 1-10V 1-10V Current: 15mA
 Transmission distance: 30M
 Operation temperature: -40°C to 85°C
 (Waterproof connector length included)

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-C734	AC 100-277	2.4G Hz	PA	195x50x50



CIRCUIT BREAKER



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



CIRCUIT BREAKER

Product information

ZigBee single phase 2-wire din rail circuit breaker
Power consumption display by week, month and year
Software update OTA
With PA (Power Amplifier)



More information

Output Voltage: AC 100-240V
Max current: 16A
Operation Temperature: -20°C to 55°C
No load power: <1W
Transmission distance: 30M

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-SP818	AC 100-240	2.4G Hz	PC	41x91x61.5



TOUCH LIGHT SWITCH



EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



TOUCH LIGHT SWITCH

Product information

ZigBee 4-channel SC touch light switch
Simple ZigBee transmitter
High-sensitive touch
Humanity button design
Neutral wire required
Work with iLightIn V2 drivers and controllers for on of, cct change and dimming wirelessly



More information


Control range: 30m
Operating Temperature: -20°C to 55°C

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frequency	Material	Meas
IWZG-SW510Z4C	AC 100-240	2.4G Hz	PC + Glass	86x86x37



TFT DISPLAY

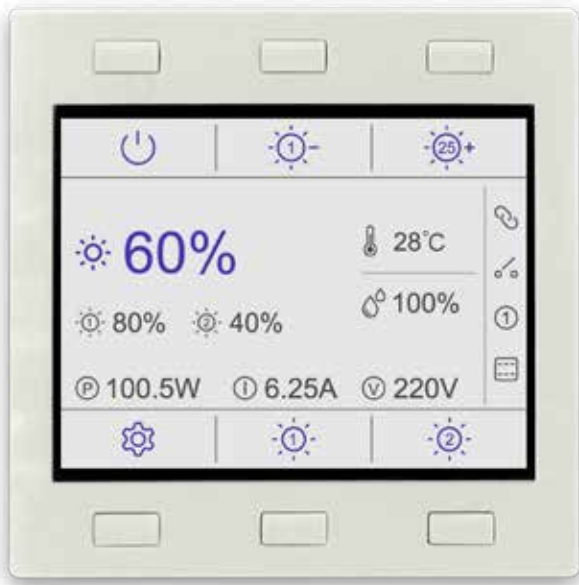

EN: DESCRIPTIONS

Accessories and our electrical components complement and help us make the most of our LED

lighting, so that we can adapt to our preferences, needs and the different rooms in which we install it.

ES: DESCRIPCIÓN

Los accesorios y nuestros componentes eléctricos complementan y nos ayudan a sacar el máximo partido a nuestra iluminación LED, de manera que podamos adecuar a nuestras preferencias, necesidades y las diferentes estancias en las que la instalamos.

PT: INFORMAÇÕES

Os acessórios e os nossos componentes eléctricos complementam e nos ajudam a aproveitar ao máximo a iluminação LED, para que possamos nos adaptar às nossas preferências, necessidades e aos diferentes ambientes nos quais a instalamos.

FR: INFORMATION

Nos accessoires et nos composants électriques complètent nos produits. Ils vous aident à tirer le meilleur parti de notre éclairage LED afin que vous puissiez compléter vos installations en fonction des besoins nécessaires à vos installations.

DE: INFOS

Zubehör und unsere elektrischen Komponenten ergänzen und uns helfen, die meisten unserer LED Beleuchtung zu machen, so dass wir unsere Vorlieben, Bedürfnisse und die verschiedenen Räume, in denen wir installiert anpassen können.

IT: DESCRIZIONE

Gli accessori e i nostri componenti elettrici completano e ci aiutano a ottenere il massimo dalla nostra illuminazione a LED, in modo che possiamo adattarci alle nostre preferenze, esigenze e ai diversi ambienti in cui lo installiamo.



TFT DISPLAY

Product information

ZigBee Multi-function switch
3.2 inch TFT display* DPI: 320x240
6 key
Scene control, dimming/ tuning control
Power metering function
Receiver inside for passive wirelessswitch pairing



More information

Output voltage: DC 5V 500Ma
MaxButton battery x 1Low battery detection
Operation Temperature:-20°C to 55°C
RJ45 ethernet interface
AU/ UK/ US/ EU adapters available

Code Compositions

Model	Input (V)	Wireless Frecuency	Material	Meas
IWZG-DP933	AC 100-240	2.4G Hz	PCV0	127.5x80x38

